


FICHA TÉCNICA

Poste S08.0 x 0750

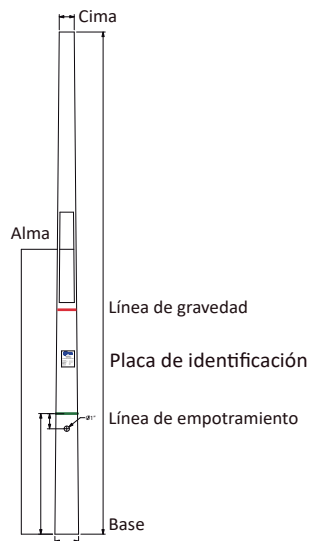

Material	_____	P.R.F.V. (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)
	_____	RETILAP 2010
Normativa	_____	ANSI/NEMA C136,20 -2012
	_____	RETIE 2013
Organismo de certificación	_____	QCERT
Número de Certificado	_____	0421
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		
Longitud total del poste:	_____	8 m +/- 1%
Número de secciones	_____	2
Longitud sección inferior	_____	4,5 m
Diámetro de la base:	_____	29 cm +/- 2 cm
Diámetro de la cima:	_____	15 cm +/- 2 cm
Conicidad:	_____	1,8 % +/- 0,1%
Longitud de empotramiento:	_____	1,4 m
CONDICIONES DE DISEÑO		
Carga mínima de rotura	_____	750 kgf
Carga de operación	_____	300 kgf
Factor de seguridad	_____	2,5
Deflexión máxima bajo carga	_____	66 cm (10% de la longitud libre)
Peso aproximado poste	_____	100 kg +/- 10%
Unidades por contenedor	_____	64 un / STD 20'
	_____	128 un / STD 40'
Perforaciones	_____	De acuerdo a las especificaciones del cliente